

Emisor UNITECH **MEDVA**

Código inteligente, seguro, fiable e incopiable.

Opción de utilizar los emisores *UNITECH* con Hopping Code o cómo si fueran de código fijo, a seleccionar en el receptor.


Emisor UNITECH.

Permite accionar hasta cinco funciones independientes con tres pulsadores.

Función 1.
Pulsador superior




Función 2.
Pulsador central.



Función 3.
Pulsador inferior.



Función 4.
Pulsador superior y
central simultáneamente




Función especial.
Pulsador superior e
inferior simultáneamente.



Función 5.
Pulsador central y inferior
simultáneamente.



Activación a distancia.
Proximidad campo
magnético.

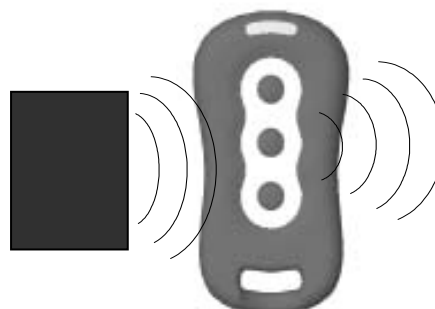

Función Especial.

Utilizada para dar de alta otros emisores en el receptor sobre el que se está actuando, ver instrucciones del receptor o consultar a su instalador.


Activación a distancia.

El emisor puede activarse a distancia sin necesidad de presionar ningún pulsador acercándolo a un campo magnético, permitiendo su uso como llave de proximidad.


Cambio de la pila del emisor.

Para cambiar la pila apretar los laterales inferiores hasta desencajar las pestañas del plástico. Al separar la parte superior de la inferior aparece el circuito electrónico donde se ubican las pilas del dispositivo.

1.-



2.-



Tipo de pila a sustituir:
2 Pilas litio 3V tipo CR2016



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Alimentación	2 Pilas de Litio 3V (CR2016)
Consumo Funcionamiento/Reposo	5 mA/0,6 uA
Combinaciones Código Disponibles Usuario/Totales	2.097.152/281 Billones
Tecnología Encriptación	Hopping Code
Llave de Encriptación	64 bits, única para cada emisor
Detección de Errores en Transmisión	2 bits CRC
Grabación de Códigos	Sin Contacto
Pulsadores	3
Funciones como Telemando	5
Como Llave	1 Accionamiento por proximidad
Frecuencia	433,92 Mhz
Homologaciones	Conforme ETS 300-220/ETS 300-683
Potencia Radiada	-12 dBm
Alcance	100 metros
Temperatura Trabajo	-20 a +85 °C
Dimensiones	43 x 40 x 10 mm

Declaración de conformidad CE

El que suscribe:

Nombre o razón social: **Medva Mecanismos del Valles, S.L.**
Dirección: **C/ Natación 26-28 Pol. Ind. Can Roses**
08191 Rubí
Teléfono: **935 885 037** Fax: **93 588 35 03**
Documento de identificación (CIF/NIF): **B-60528015**

DECLARA, bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

el equipo: **EMISOR**
fabricado por: **Medva Mecanismos del Valles, S.L**
en (Estado o zona geográfica): **ESPAÑA**
marca : **MEDVA**
modelo : **UNITECH-3E**

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma (s) u otros documento(s) normativo(s)

ETSI EN 300 220-1 V2.21 (04-2008)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (08-2002)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08-2002)

EN 60730-1: 2003

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000., directiva 1999/5/CE Protección del espectro radioeléctrico , directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE.

Hecho en **Rubi** a **1 de JUNIO del 2011**

ANTONIO ORANTES ZAMBRANO, Gerente

