


RMC610NS

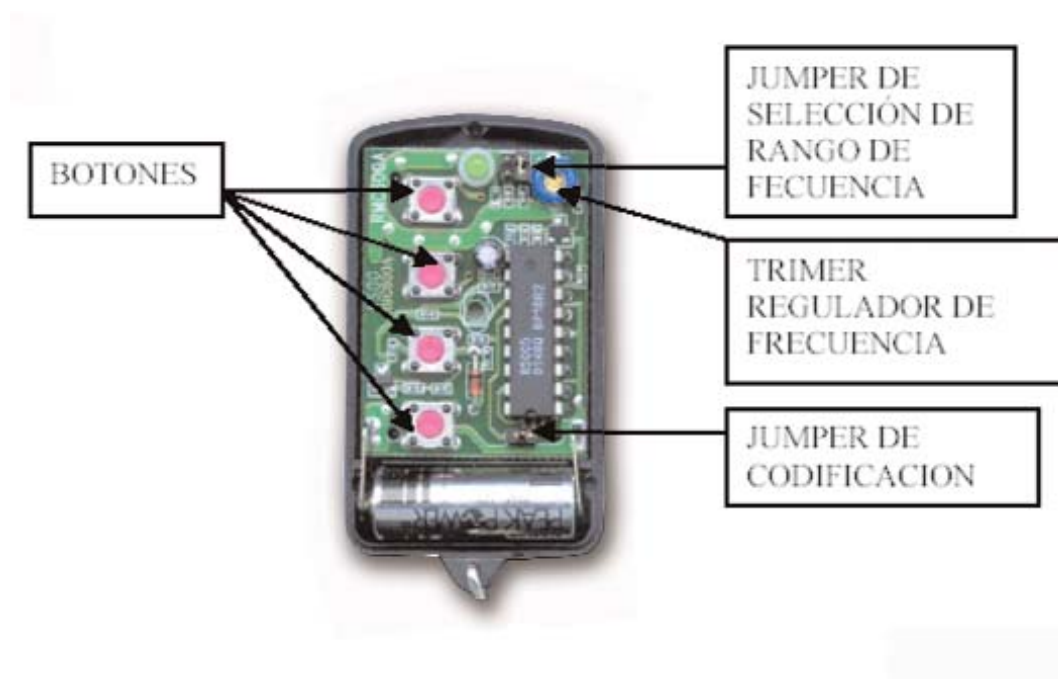

Este mando se usa para grabar mandos del tipo regenerativo cuya frecuencia sea variable. Para conseguir copiar en este mando hay que seguir los siguientes pasos:

- 1- Mantener pulsado el mando del cliente y acercarlo a nuestro mando REMOCON.
- 2- Sin soltar el botón del mando del cliente, mantener pulsado el botón del mando REMOCON donde queremos copiar el código.
- 3- La luz de nuestro mando REMOCON se volverá fija y a continuación parpadeará 3 veces.
- 4- Este parpadeo quiere decir que el código está grabado correctamente.
- 5- Retirar el jumper de codificación (mostrado en el dibujo anterior) y regular la frecuencia a la misma que tiene el mando del cliente.

NOTA: SI QUEREMOS VOLVER A GRABAR ALGÚN BOTÓN EN ESTE MISMO MANDO REMOCON, TENDREMOS QUE VOLVER A COLOCAR EL JUMPER DE CODIFICACIÓN. Este mando REMOCON es capaz de copiar hasta cuatro mandos de la misma frecuencia.