



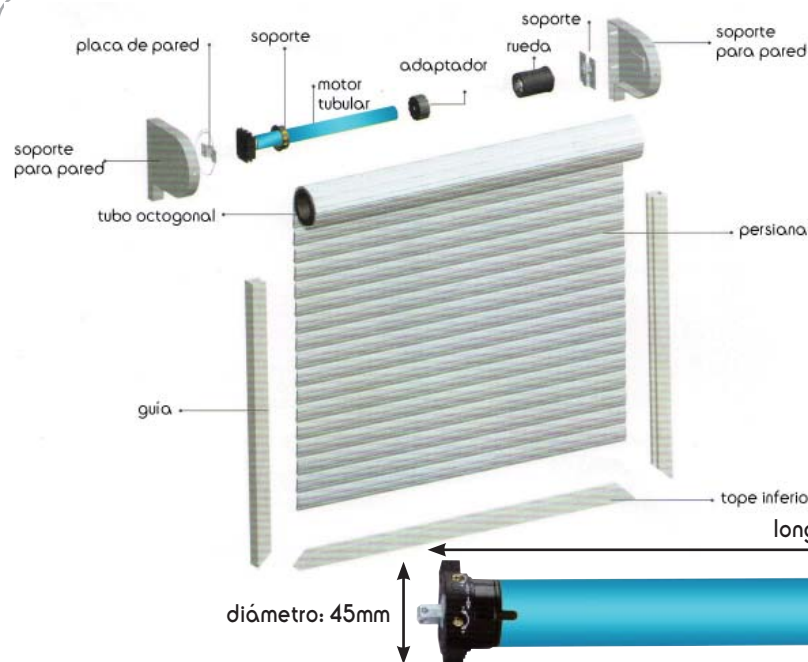



Ean

3660212971030



modelo 45mm ·
20NM con mando

297103

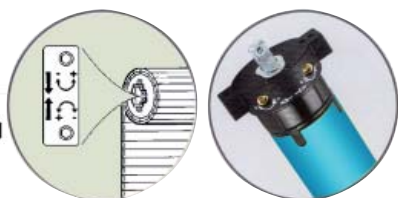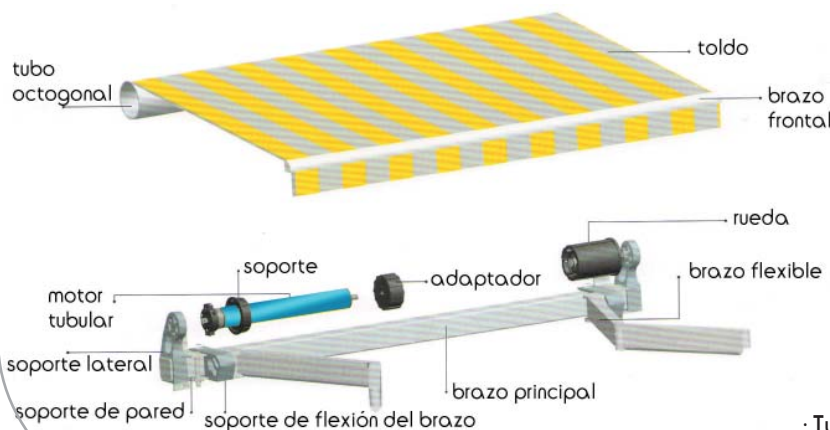

· diámetro del motor: 45mm
· Tubo OCTOGONAL
· Diámetro exterior= 60mm

Características

Este motor tubular (tubo Ø45mm) es un motor eléctrico, con reducciones de revoluciones. Uno de los extremos termina con un árbol en el que se pueden montar los casquillos de arrastre. El motor se instala dentro del tubo de la persiana, del toldo, accionando su subida o bajada. Provisto de un fin de carrera eléctrico interior, que, mediante regulación, interrumpe el movimiento en la posición deseada. El tubo interior de la persiana debe ser OCTOGONAL y de 60mm diámetro exterior. Cable de 2.5mts

· Características del motor:

- Corriente: 1.10 A
- Potencia: 145W
- Fuerza: 20Nm
- Velocidad: 15 rpm
- Clase de aislamiento: F
- Giros máximos: 22
- Tiempo de trabajo: 4 min.
- Protección: IP 44

· Características de la persiana:

- Persianas de madera: máximo 2.50m²
- Persianas de PVC: máximo 6m²

· Composición del kit:

- 1 motor tubular 230V/50Hz con cable 2.5mts 3x0.75mm² y conector
- 1 mando a distancia 433MHz con 3 botones: subida, paro, bajada.
- Corona
- Adaptador

- Longitud del cable: 2.5mts
- Diámetro del cable: 3x0.75mm²
- Ruido: <45 dB
- Diámetro del motor(mm): 45
- Peso (kg): 2.58
- Longitud del motor (mm): 605
- Peso soportado (kg): 45
- Temperatura de funcionamiento: -15°C a 40°C

- Persianas de aluminio: 4m²
- Peso máximo de la persiana: 45 kg

- Soporte
- Regulador
- Pasador
- Junta
- Manual de instrucciones

Lo +

- No requiere ningún mantenimiento especial
- Instalación y funcionamiento fácil
- Instalación sin obras
- Cumple normativa RoHS



garantía



avidsen



+34 93 862 20 65
soporte@avidsen.es