

NOVEDAD MV-12 PLUS


Fecha : 21 de Diciembre de 2007

Presentamos la nueva versión del mando compatible MV-12 PLUS , con las siguientes características:

- Grabación de canal independiente , podemos elegir el canal que vamos a usar en cada botón , entre el 1 , 2 , 3 , 4 etc.
- Detección de los códigos del dip , con esto conseguimos grabar mandos de código único sin intervención del puente.
- Clonación de todos los mandos trinarios que existen en el mercado con posibilidad de cambiar el código o grabarlo en memoria pudiendo combinar dos mandos en uno , que funcionen en 433.92 Mhz. Mirar lista.
- Detección y copia de cualquier tipo de sincronismo , tipo MT-ME-MG-MH-MC etc.
- Detección y copia de los tipo denominados "X" esto es que cambia el + por el - en el código.

Tipos de mandos que podemos clonar:

- ADHER BA
- CELINSA SAW
- CLEMSA DIGICODE
- CLEMSA MASTERCODE
- DTM MV
- ERREKA SMAT , SGOX , SGOZ , MC
- MATICDOOR AZUL

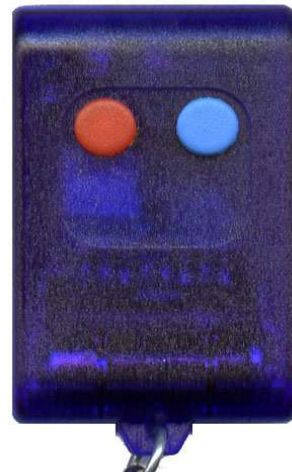

Y en general cualquier mando trinario de 8 dígitos que funcione en 433 MHZ.

INSTRUCCIONES DE CLONACIÓN

- Se realiza con la misma maquina que estamos usando hasta ahora tipo PROGRAMATODO o similar
- Primero colocaremos los códigos del mando nuevo que vamos a clonar igual que el mando que tenemos de muestra , esto es imprescindible si queremos que luego los códigos funcionen y se puedan cambiar.
- Después conectaremos el cable de tres pines en el mando nuevo que vamos a clonar.
- A continuación pulsamos el botón del mando nuevo que queremos memorizar , el piloto azul realiza tres destellos , después pulsamos el mando de muestra encima de la maquina programadora hasta que el piloto azul empiece a destellar , para copiar el otro botón no hace falta desconectar el cable , simplemente hacemos la misma operación.
- Si queremos combinar dos mandos , solamente funcionaran las teclas de código trinarias con uno de ellos , para seleccionarlo colocaremos el código en el mando nuevo que queremos que funcione.